



# > ÉLECTROPOMPES ÉQUIPÉES SPÉCIALES GASOIL : AUTO-AMORCANTES VOLUMÉTRIQUES À PALETTES

- F-FEC3 moteur à courant continu 12 Volts
- F-FEC4 moteur à courant continu 12 et 24 Volts
- F-FEC5 moteur à courant continu 12 Volts
- F-FEC6 moteur à courant continu 12 et 24 Volts

## CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR :

Moteur à balais  
Protection : IP 55

## UTILISATION :

Transfert de gasoil en service intermittent d'une durée maximale de 30 minutes  
Industrie, agriculture, travaux publics, terrassement, ...

## COMPOSANTS :

Corps de pompe : fonte  
Porte palettes : acier  
Palettes : résine acétale

## CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :

By-pass incorporé  
Hauteur maximale d'aspiration :


- 2 m
- 4 m avec un clapet pied de crépine

## Appareil complet vide fût composé de :

- Pompe avec support pistolet
- Interrupteur, pinces et 2 mètres de câble
- 4 mètres de tuyau au refoulement avec pistolet manuel (automatique en option)
- Tube plongeur acier longueur un mètre Ø 1" à l'aspiration avec une bonde 2"
- Compteur en option



F-FEC6

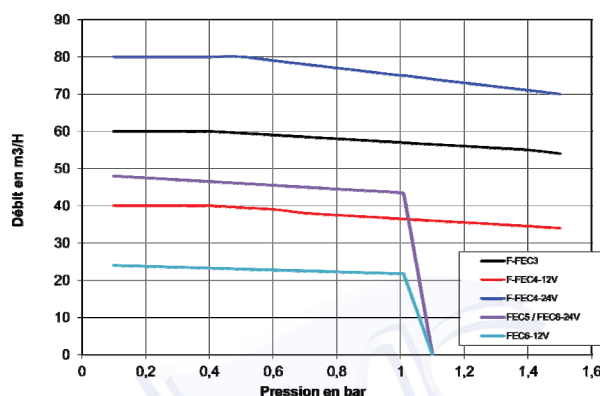

REFERENCE	Ø ASPIRATION ET REFOULEMENT	POIDS en kg	DEBIT MAXI m³/h	HMT MAXI en m	PUISSANCE en kW	TENSION en volt	INTENSITE en ampère	VITESSE DE ROTATION
F-FEC3	1 "	15	3,3	15 m	0,42	12 V CC	35	2900 tr/mn
F-FEC4 12 Volts	1 "	15	2,1	15 m	0,2	12 V CC	16	1800 tr/mn
F-FEC4 24 Volts	1 "	15	4,2	15 m	0,6	24 V CC	25	3500 tr/mn
F-FEC5	3/4 "	10	3	11 m	0,3	12 V CC	22	2900 tr/mn
F-FEC6 12 Volts	3/4 "	10	1,8	10 m	0,08	12 V CC	6	1500 tr/mn
F-FEC6 24 Volts	3/4 "	10	3	12 m	0,31	24 V CC	13	2900 tr/mn

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :

Pistolet automatique  
Réf. : TOPW2 ou TOPW3



Compteur  
Réf. : K33 + RA023 + RA005



Cartouche filtrant l'eau et les impuretés  
Réf. : TUF460 + RA023 + RA005

