> PANOPLIES SIMPLES OU DOUBLES POUR GASOIL

F10020

PA011

COMPOSANTS POMPE ÉLECTRIQUE :
Corps de pompe : fonte
Turbine : laiton

COMPOSANTS POMPE MANUELLE :
Corps de pompe : fonte
Mécanisme : laiton (HT020)
zamak (EZ1RS)

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :
Hauteur d'aspiration maximale : 6 m
Débit maximum : 2,2 m³/h
Pression maximale : 2 bars
Nota : La pompe électrique garde ses caractéristiques, la pompe manuelle générant une perte de charge équivalent à un clapet anti-retour.

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR :
Puissance : 0,37 kW
Fréquence : 50 Hz
Vitesse de rotation : 2800 tr/mn
Protection : IP 44
Option : pompe bi-fréquences (50/60 Hz), tropicalisée

Ces kits de pompage gasoil sont constitués d'une pompe manuelle et d'une pompe électrique (deux pour les panoplies doubles, dont une en secours).
La pompe manuelle à une double fonction : elle sert de pompe d'amorçage au circuit de gasoil et de pompe de secours en cas de panne électrique.

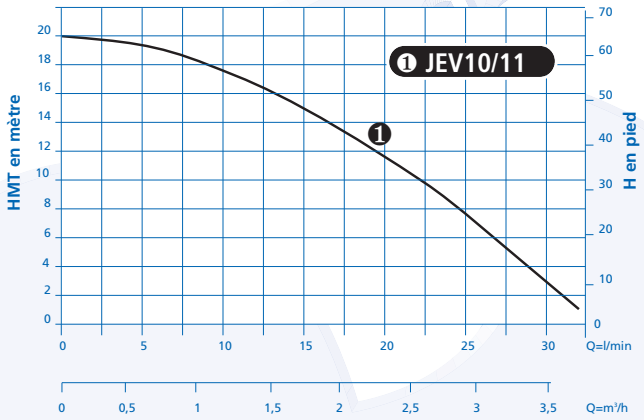

RÉFÉRENCE	NOMENCLATURE	TYPE	TENSION EN VOLT	INTENSITÉ EN AMPÈRE	Ø ASPIRATION	Ø REFOULEMENT	POIDS EN KG
F10020	JEV10 x 1 + HT020 x 1	Monophasé	230	2,4	1"	3/4"	13,3
F11020	JEV11 x 1 + HT020 x 1	Triphasé	230 / 400	1,6 / 0,8	1"	3/4"	13,3
PA0010	JEV10 x 2 + EZ1RS x 1	Monophasé	230	2,4	1"	1"	36
PA0011	JEV11 x 2 + EZ1RS x 1	Triphasé	230 / 400	1,6 / 0,8	1"	1"	36

POMPES JAPY - Parc d'activités du Moulin - B.P. 15 - 25490 FESCHES-LE-CHATEL
Tél. 03 81 96 16 47 - Fax 03 81 96 12 16 - www.pompes-japy.fr - Sous réserve de modification sans préavis.