



> AFFICHEURS POUR COMPTEURS À ÉMETTEUR D'IMPULSIONS

4950 / 4953

4950 afficheur pour compteur à émetteur d'impulsion (sauf modèle K24-I)

4953 afficheur pour compteur à émetteur d'impulsion de modèle K24-I

SECTEUR D'UTILISATION :

L'afficheur permet de connecter à distance un compteur à émetteur d'impulsions, à l'aide d'un câble d'une longueur maxi de 15 mètres.

L'afficheur visualise la quantité distribuée et le total sans remise à zéro.

Il peut s'utiliser de 3 manières différentes :

- En simple afficheur déporté. Il est alors alimenté par piles.
- En afficheur déporté et également transmettre les pulsations à un autre organe externe, tel qu'un automate ou un autre afficheur. Il est également alimenté par piles.
- En afficheur déporté et transmettre les pulsations à un autre récepteur externe, tel qu'un ordinateur, tout en étant alimenté par celui-ci.

Le **4950** est adapté pour l'ensemble des compteurs à émetteur d'impulsion, sauf le modèle **K24-I**.

Le **4953** ne s'utilise qu'avec le compteur à émetteur d'impulsions réf. **K24-I**.

CARACTÉRISTIQUES :

Afficheur unique avec total partiel à 5 chiffres, à virgule mobile, et total non zérotable à 8 chiffres.

Indication du débit.

Alimentation par piles ou extérieure.


Nombre d'impulsions par litre programmable : 1, 2, 10, 20, 50, 100.

Signalisation de pile déchargée.

Poids : 1,2 kg



4950

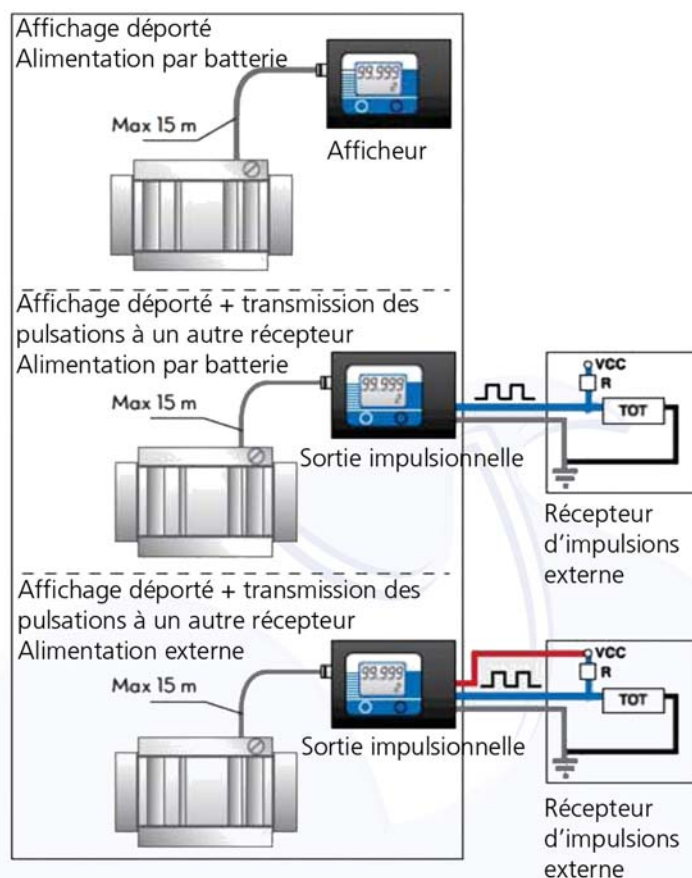

RÉF	CARACTÉRISTIQUES	POIDS
4950	Afficheur pour compteur à émetteur d'impulsions (sauf K24-I), indication du débit	1,2 kg
4953	Afficheur pour compteur à émetteur d'impulsions pour K24-I, indication du débit	1,2 kg