



> POMPES À ENGRENAGES VIDE FUT POUR HUILE F-JEV44 / F-JEV45

F-JEV44 moteur monophasé 230 Volts
F-JEV45 moteur triphasé 230 / 400 Volts

SECTEUR D'UTILISATION :

Transfert d'huile de 50 à 2000 cSt (mm²/s)

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :

Pompe auto-amorçante, non réversible
By-pass intégré
Hauteur maximale d'aspiration : 4 m (à corriger en fonction de la viscosité)
Température maximale du fluide : 90° C
Température ambiante de travail : -10°C à 60°C
Débit : 0,9 m³/h
Pression : 12 bars
Bruit inférieur à 70 dB

COMPOSANTS :


Corps de pompe : aluminium
Engrenages : acier fritté
Arbre moteur : inox

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR :

Protection IP55
Service continu
Vitesse de rotation : 1400 tr/min
Intensité : 6 A en version mono / 2,7 A en version tri
Puissance : 1,25 kW en version mono / 1,2 kW en version tri

COMPOSITION DU KIT :

- 1 pompe JEV44
- 4 mètres de tuyau caoutchouc Ø 19 au refoulement
- 1 canne plongeante acier avec bonde 2" à l'aspiration
- 1 pistolet de différente nature en fonction de la version :
 - ◆ F-JEV44 Pistolet manuel
 - ◆ F-JEV44-KPM Pistolet compteur mécanique
 - ◆ F-JEV44-KPR Pistolet compteur électronique
 - ◆ F-JEV44-KPP Pistolet compteur à présélection
 - ◆ F-JEV44-P Pistolet manuel et pompe avec pressostat

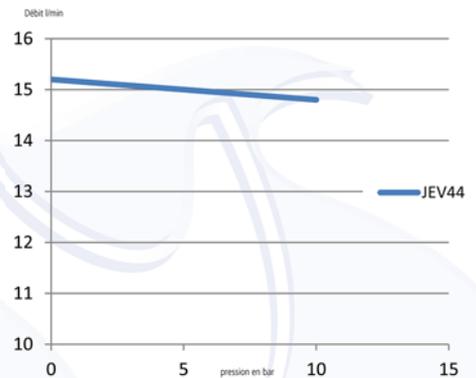

REFERENCE	TYPE DE PISTOLET	TENSION	DÉBIT MAX	ORIFICES	VERSION TRI
F-JEV44	Pistolet manuel	Mono 230 V	0,9 m ³ /h	1"	F-JEV45
F-JEV44-KPM	Pistolet compteur mécanique	Mono 230 V	0,9 m ³ /h	1"	F-JEV45-KPM
F-JEV44-KPR	Pistolet compteur électronique	Mono 230 V	0,9 m ³ /h	1"	F-JEV45-KPR
F-JEV44-KPP	Pistolet compteur à présélection	Mono 230 V	0,9 m ³ /h	1"	F-JEV45-KPP
F-JEV44-P	Pistolet manuel	Mono 230 V	0,9 m ³ /h	1"	Pas de version Tri

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES:

Filtere métal 1"
300 microns
Réf. : TUF26



Cartouche huile 10 microns
Débit jusqu'à 60 l/mn
+ adaptateur 1"
Réf. : TUF611

