




> POMPES VIDE-FÛTS ÉLECTRIQUE ou PNEUMATIQUE PP F-PP1000-520 - F-PP1000-850 - F-PP1000-D600

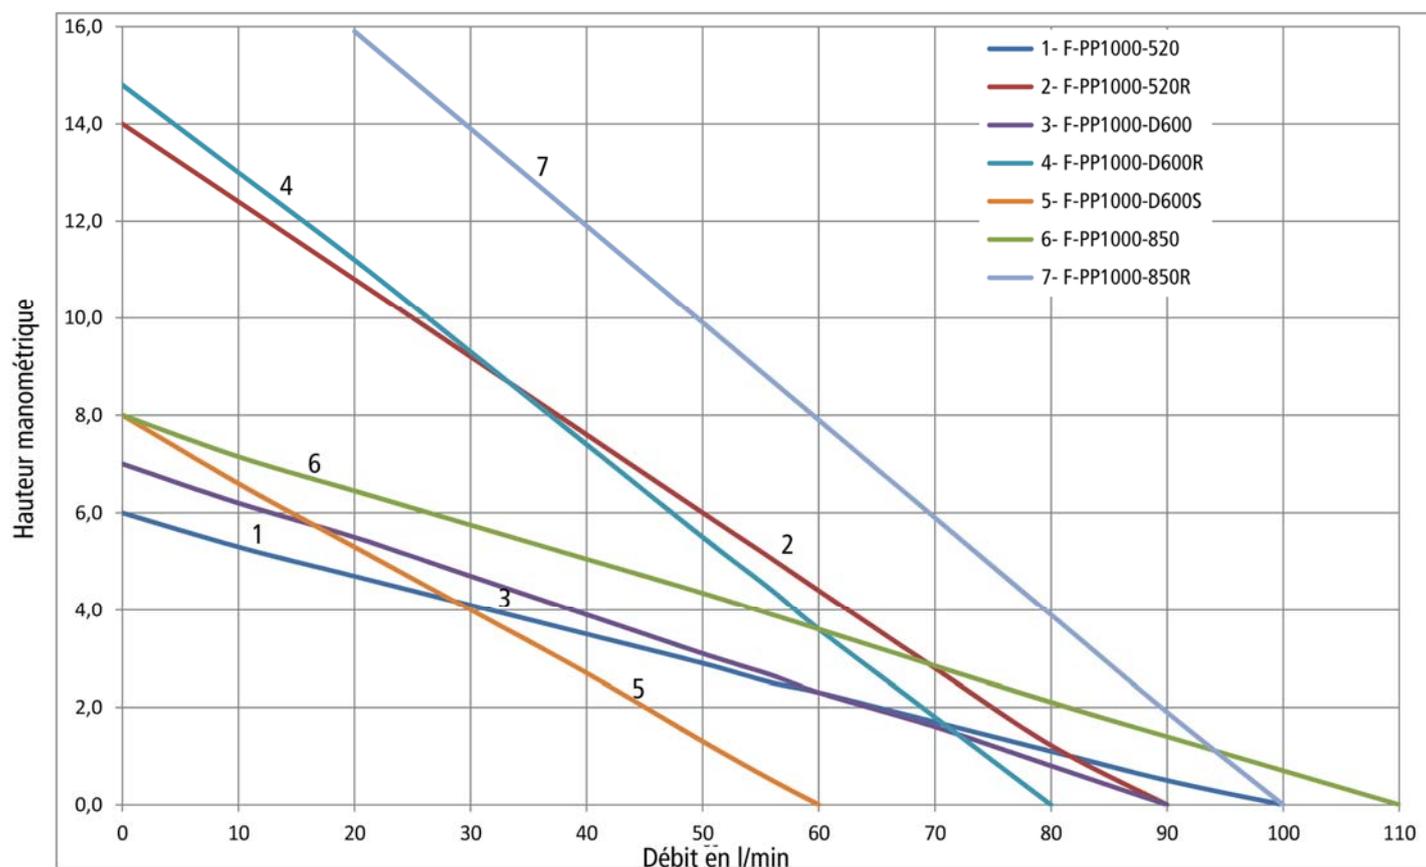

REFERENCE	TYPE TURBINE	MOTEUR	DENSITÉ en kg/l	VISCOSITÉ en mPas	DÉBIT en l/min	HAUTEUR en m	POIDS en kg
F-PP1000-520	Standard	230 V - 520 W	1,3	300	100	6	5
F-PP1000-520R	3 étages	230 V - 520 W	1,6	250	90	14	5
F-PP1000-850	Standard	230 V - 850 W	1,6	800	110	8	5,5
F-PP1000-850R	3 étages	230 V - 850 W	2	700	100	20	5,5
F-PP1000-D600	Standard	Pneumatique - 600 W	1,6	800	90	7	3,3
F-PP1000-D600R	3 étages	Pneumatique - 600 W	2	700	80	15	3,3
F-PP1000-D600S	Vis d'Archimède	Pneumatique - 600 W	1,5	700	60	8	3,3

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :

Équipement refoulement :
2 m de tuyau PVC Ø 25, raccords PP,
pistolet manuel PP/joints viton TOPW1PPV
Réf. : RF25PP



Raccord annelé PP Ø 25
Réf. : RA-PP



Fausse bonde 2" en PP
Pour canne Ø 40
Réf. : TUD-PP



Flexible PVC Ø 25
Réf. : 1401