



> FILTRE SÉPARATEUR D'EAU / FILTRE À CARTOUCHE TUF460 / TUF500 - TUF700 / TUF750 / TUF800

TUF460 - TUF500 filtre séparateur d'eau

TUF260HS - TUF300HS cartouche de remplacement

TUF460

SECTEUR D'UTILISATION :

Protection des moteurs qui utilisent du gasoil par une cartouche à absorption d'eau afin de séparer et d'absorber l'eau éventuellement contenue dans le gasoil.

Le filtre engorgé doit être remplacé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité filtrante : 30 µm / 10 µm

Pression maxi d'exercice : 3,5 bars

Pression d'éclatement : 10 bars

Perte de charge de 0,25 bar à 60 l/min

Débit :


- **TUF460** et cartouche de remplacement **TUF260HS** : 70 l/mn
- **TUF500** et cartouche de remplacement **TUF300HS** : 150 l/mn



Adaptateur 1" pour la cartouche **TUF260HS**
Réf. : **TUF200H**



Cartouche gasoil & essence 30 µm
Réf. : **TUF260HS**

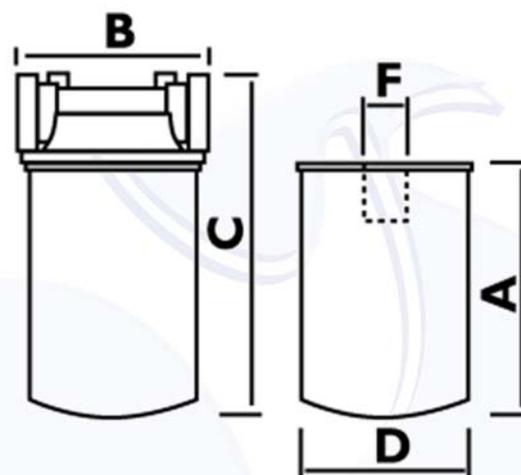

REF	A	B	C	D	F
TUF460	220 mm	100 mm	280 mm	95 mm	1" 12 UNF
TUF500	275 mm	171 mm	340 mm	120 mm	1"1/2 16 UNF

RÉF DU FILTRE COMPLET	POUR	DÉBIT MAX	CAPACITÉ FILTRANTE	PRESSIION MAXI	RÉF DE L'ADAPTATEUR	RÉF DE LA CARTOUCHE	POIDS
TUF460	Gasoil / Essence	70 l/mn	30 µm	3,5 bars	TUF200H	TUF260HS	1 kg
TUF500	Gasoil / Essence	150 l/mn	30 µm	3,5 bars		TUF300HS	2,2 kg



> FILTRE SÉPARATEUR D'EAU / FILTRE À CARTOUCHE TUF460 / TUF500 - TUF700 / TUF750 / TUF800

TUF700 - TUF750 - TUF800 filtre à cartouche avec récipient transparent
TUF350HS - TUF360HS cartouche de remplacement

SECTEUR D'UTILISATION :

Peut être installé à l'aspiration ou au refoulement.

Les filtres **TUF750** & **TUF800** filtrent les impuretés, la référence **TUF700** permet, en plus, de capturer l'eau.

Le récipient transparent permet de constater la quantité d'impuretés (ou d'eau) retenues.

Et une soupape de pied du récipient permet de purger la saleté (ou l'eau) qui s'est déposée.

Le filtre encrassé doit être remplacé, hormis sur la référence **TUF750** où le filtre est nettoyable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité filtrante : 5 µm (30 eau)


Pression maxi d'exercice : 5 bars

Perte de charge de 0,20 bar à 60 l/min

Débit :

- **TUF700** et cartouche de remplacement **TUF350** : 70 l/mn
- **TUF750** (nettoyable et lavable) : 100 l/min
- **TUF800** et cartouche de remplacement **TUF360** : 100 l/mn

Cartouche gasoil & essence 30 µm
Réf : **TUF350**

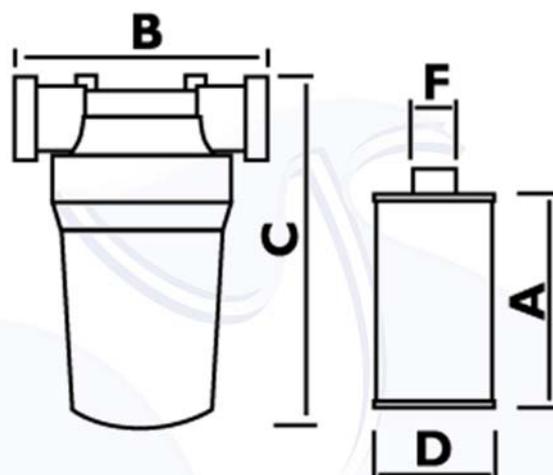

REF	A	B	C	D	F
TUF700	110 mm	171 mm	270 mm	100 mm	1" BSP M
TUF750	110 mm	171 mm	270 mm	75 mm	1" BSP M
TUF800	155 mm	171 mm	270 mm	100 mm	1" BSP M

RÉF DU FILTRE COMPLET	POUR	ABSORBEUR D'EAU	DÉBIT MAX	CAPACITE FILTRANTE	PRESSIION MAXI	RÉF DE LA CARTOUCHE	POIDS
TUF700	Gasoil / Essence	OUI	70 l/mn	30 µm	5 bars	TUF350	2 kg
TUF750	Gasoil / Essence	NON	100 l/mn	125 µm	5 bars		2,3 kg
TUF800	Gasoil / Essence	NON	100 l/mn	5 µm	5 bars	TUF360	2 kg